

Aukščiausios kokybės produktai
skirti profesionaliam naudojimui

**NESTE alyva, tepalai ir
eksploataciniai skysčiai komerciniam
transportui ir specialiai technikai**



NESTE



SUOMIŠKA KOKYBĖ KOMERCINIAM TRANSPORTUI IR SPECIALIAI TECHNIKAI

NESTE produktai – puikus profesionalų pasirinkimas. NESTE produktų asortimentas kuriamas atsižvelgiant į sudėtingas klimato sąlygas Europos žemyno šiaurėje. Paleidžiant ir eksploatuojant techniką šaltomis ir arktinėmis sąlygomis būtina naudoti alyvą, pasižyminčią aukštesnėmis eksploatacinėmis charakteristikomis nei, pavyzdžiui, Centrinės Europos klimato sąlygomis. Taip pat alyva turi išlaikyti savo puikias eksploatacines savybes ir karštą vasarą, kai temperatūra gali pakilti virš 35 °C.

NESTE tepimo medžiagos sukurtos nuosavos bazinės alyvos NEXBASE™ pagrindu atitinka griežčiausius tarptautinius standartus ir atspindi naujausius technologijų pasiekimus transporto priemonių aptarnavimo srityje. Aukščiausios kokybės NESTE alyva apsaugo variklį ir užtikrina stabilų variklio darbą esant tiek labai šaltoms, tiek karštoms eksploatacijos sąlygoms.

NESTE kompanija yra ne tik pati didžiausia naftos perdirbėja Šiaurės Europos šalyse, bet ir viena iš didžiausių pasaulinių bazinės alyvos gamintojų. NESTE tepimo medžiagos gaminamos naudojant nuosavą bazinę alyvą NEXBASE™. Unikali bazinės alyvos NEXBASE™ švara ir cheminė sudėtis kartu su geriausiais priedais užtikrina galutinio produkto veiksmingas eksploatacines savybes, dėl kurių produktas gali būti naudojamas pačiomis sudėtingiausiomis eksploatacijos sąlygomis.

NESTE asortimente yra ne tik alyva, bet ir plastiniai tepalai bei eksploataciniai skysčiai, puikiai tinkantys sudėtingoms eksploatacijos sąlygoms.

Prieš įsigydami patikrinkite, kokią alyvą rekomenduoja automobilio gamintojas.



SPALVŲ, NAUDOJAMŲ VARIKLIŲ IR TRANSMISIJŲ ALYVOS PAKUOČIŲ ETIKETĖSE, REIKŠMĖS



Auksinė spalva

Aukščiausios kokybės alyva, atitinkanti naujausius automobilių gamintojų reikalavimus.



Sidabrinė spalva

Aukštos kokybės alyva tinkanti daugeliui automobilių.



Mėlyna spalva

Kita atitinkamos kokybės alyva.

VARIKLIŲ ALYVA SUNKIAJAI TECHNIKAI

Aukščiausios klasės dyzelinių variklių alyva, turinti originalios technikos gamintojų (OEM) patvirtinimus



Neste Turbo+ E6 5W-30



Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CJ-4, CI-4, CH-4
ACEA E9/E7/E6/E4
Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
Iveco 18-1804 TLS E6
Mack EO-O Premium Plus
MAN 3271-1, 3477, 3575,
3677, 3691

MB-Approval 228.51
MB 228.31
MTU Type 3.1, 2.1
Renault RLD-3, RXD
Scania LDF-4,
Scania Low Ash
Volvo VDS-4,
VDS-3, CNG

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Pagerinta degalų ekonomija
- Prailgintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamųjų dujų kiekį

Neste Turbo+ E6 10W-40



Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/-
ACEA E9/E7/E6
Caterpillar ECF-1-a
Cummins CES 20076,
CES 20077
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Mack EO-N, EO-M Plus

MAN M3477, M3271-1
MB-Approval 228.51
MTU Type 3.1
Renault RVI RXD,
RLD-2, RGD
Scania Low Ash
Volvo VDS-3, CNG

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Degalų ekonomija
- Prailgintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamųjų dujų kiekį

Neste Turbo+ 5W-30



Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ACEA E7/E4
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7
Mack EO-M+
MAN M3277
MB 228.5
MTU Type 3
Renault RVI RXD
Scania LDF
Volvo VDS-3, VDS-2

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Pagerinta degalų ekonomija
- Prailgintas keitimo intervalas



Neste Turbo+ 10W-40



Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CF
ACEA E7/E4
Deutz DQC III-05
MAN M3277
MB-Approval 228.5
MTU Type 3
Renault RXD/RLD-2
Scania LDF-3, LDF-2
Volvo VDS-3



Geras šalto variklio paleidimas



Degalų ekonomija



Prailgintas keitimo intervalas

Neste Turbo+ NEX 10W-40



Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN
ACEA E9
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC III-10LA
Mack EO-O Premium Plus

MAN M3575
MB-approval 228.31
MTU Type 2.1
Renault Trucks RVI
RLD-3
Scania Low Ash
Volvo VDS-4, VDS-3



Geras šalto variklio paleidimas



Degalų ekonomija



Prailgintas keitimo intervalas



Sumažina išmetamųjų dujų kiekį

Neste Turbo+ NEX 15W-40



Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN
ACEA E9
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC III-10LA
Mack EO-O Premium Plus

MAN M3575
MB-approval 228.31
MTU Type 2.1
Renault Trucks RLD-3
Scania Low Ash
Volvo VDS-4, VDS-3



Prailgintas keitimo intervalas



Sumažina išmetamųjų dujų kiekį



Išskirtinė variklio švara



Apsaugo nuo dėvėjimosi

Aukščiausios klasės dyzelinių variklių alyva,
skirta įprastiniams keitimo intervalams




Neste Turbo LXE 10W-40



Sintetinė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M 3275
ACEA E7/E5/E3	MB 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD,
Deutz DQC III-10	RLD-2
Global DHD-1	Volvo VDS-3,
Mack EO-N, EO-M Plus	Volvo VDS-2



Geras šalto variklio paleidimas

Apsaugo nuo dėvėjimosi

Neste Turbo LXE 15W-40



Visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M3275
ACEA E7/E5/E3	MB-Approval 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD,
Deutz DQC III-10	RLD-2
Global DHD-1	Volvo VDS-3,
Mack EO-N, EO-M Plus	Volvo VDS-2



Apsaugo nuo dėvėjimosi

Palaiiko variklio švarą


Neste Turbo LXE 10W-30



Pusiau sintetinė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M3275
ACEA E7/E5/E3	MB 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD,
Deutz DQC III-10	RLD-2
Global DHD-1	Volvo VDS-3, VDS-2
Mack EO-N, EO-M Plus	



Geras šalto variklio paleidimas

Pagerinta degalų ekonomija



TRANSMISIJŲ IR VARANČIŲJŲ TILTŲ ALYVA

NESTE transmisijų alyva apsaugo transmisijų sistemos detales nuo nusidėvėjimo esant aukštai temperatūrai ir užtikrina puikų sutepimą esant net tik aukštai, bet ir žemai temperatūrai.

Neste Pro Axle TDL 75W-90



Visiškai sintetinė universali visų pavarų linijų (Total Drive Line) alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4/GL-5	MIL-PRF-2105E
API MT-1	SAE J2360
Mack GO-J	Scania STO 1:0
MAN 341 Typ Z2	Volvo 97312
MAN 342 Typ M3	ZF TE-ML 02B, 05B, 07A,
MAN 341 Typ E3	12B, 16F, 17B, 19C
MAN M 3343 Typ S	
MB 235.8	

- Puikios priešdiliminės savybės
- Plati panaudojimo sritis
- Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Sumažina trintį

Neste Pro Axle 75W-90



Visiškai sintetinė varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5
MIL-L-2105 D

- Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puikios priešdiliminės savybės
- Sumažina trintį
- Geras antioksidacinis stabilumas

Neste Pro Axle 75W-140



Visiškai sintetinė varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5
MIL-L-2105 D
Scania STO 1:0

- Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puikios priešdiliminės savybės
- Sumažina trintį
- Geras antioksidacinis stabilumas



Neste Premium Axle 80W-90



Sintetinė transmisijų ir varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5
MIL-L-2105 D

- Puikios priešdiliminės savybės
- Degalų ekonomija
- Sumažina trintį

Neste Premium Axle 80W-140



Sintetinė transmisijų ir varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5
MIL-L-2105 D

- Puikios priešdiliminės savybės
- Degalų ekonomija
- Sumažina trintį



Neste Axle 80W-90



Varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5
MIL-L-2105 D



Geras antioksidacinis stabilumas



Puikios priešdiliminės savybės

Neste Axle 80W-140



Varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5
MIL-L-2105 D



Geras antioksidacinis stabilumas



Puikios priešdiliminės savybės

Neste Axle LS 80W-90



Alyva skirta užsiblokuojantiems riboto slydimo (LS- limited slip) diferencialams

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:


API GL-5
MIL-L-2105 D




Puikios Prikinės savybės



Puikios priešdiliminės savybės

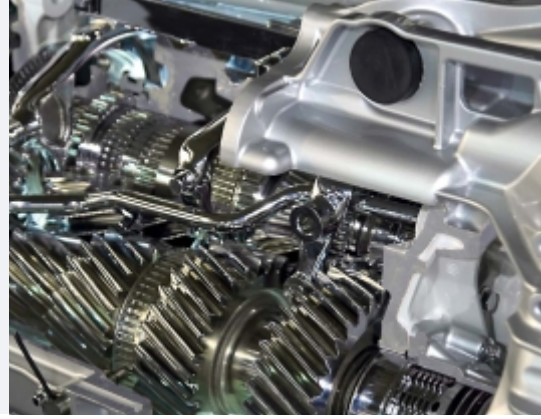

Neste Pro Gear 75W-80



Visiškai sintetinė transmisijų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4
MAN 341 Type E-3
MAN 341 Type Z-4
Renault/Peugeot/Citroën
ZF TE-ML 01L
ZF TE-ML 02L
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16K
Volvo 97305



Išskirtinai platus
darbinės temperatūros
diapazonas




Puikios priešdiliminės
savybės



Geras antioksidacinis
stabilumas

Neste Pro Gear 75W-90



Visiškai sintetinė transmisijų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4
MIL-L-2105
ZF 13-118



Išskirtinai platus
darbinės temperatūros
diapazonas




Puikios priešdiliminės
savybės



Geras antioksidacinis
stabilumas

Neste Gear GL-4 80W-90



Transmisijų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4
ZF TE-ML 08, 24A



Geras antioksidacinis
stabilumas



Gera apsauga
nuo dėvėjimosi



AUTOMATINIŲ TRANSMISIJŲ ALYVA

Neste ATF CVT



Automatinių transmisijų skystis skirtas CVT transmisijoms (bepakopiams variatoriams) įvairių markių automobiliams

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

BMW/Mini cooper EZL 799
Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4
Ford CVT23, CVT30, Mercon C
GM/Saturn DEX-CVT
Honda HMMF
Hyundai Genuine CVT Fluid
Hyundai/Kia SP-III (не в ступенчатых автоматических коробках передач)
MB 236.20
Mitsubishi CVT fluid J1, SP-III (не в ступенчатых автоматических коробках передач)
Nissan NS-2
Subaru NS-2, Lineartronic CVT fluid
Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1
Toyota TC
VW/Audi TL52180, G052 180, G052 516



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Apsaugo nuo dėvėjimosi



Sumažina trintį

Neste ATF-X



Automatinių transmisijų skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Allison C-3, C-4
GM Dexron III G
GM Тип A Suffix A
Ford M2C 138-CJ, M2C 166-H, Mercon
Voith DIWA



Sumažina trintį




Apsaugo nuo dėvėjimosi



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Neste ATF Multi



Automatinių transmisijų skystis skirtas daugeliui automobilių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

GM Dexron IID, IIE, III, IIH, VI
BMW: LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E,
ETL-8072B
Chrysler: ATF +3, Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5
GM 9986195
Honda: ATF-Z1 (не для CVT!)
Hyundai: SPH-IV
KIA: Red-1, SP-II, III, IV
Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
NAG-1, 3403-M115
Mitsubishi: Diamond SP-II, III, IV
Nissan/Infiniti: S, D, J, K-matic
Subaru: ATF, ATF-HP
Toyota/Lexus: Type T, T-III,
T-IV, WS (не для гибридных!)
Volvo: 1161521, 1161540
VW/Audi: G-055-162-A6,
G-052-990-A2, G-060-162-A2
VW/Audi: TL 52162
ZF ATF M 1375.4, 6



Išskirtinai platus
darbinės temperatūros
diapazonas



Sumažina trintį



Prailgintas
keitimo intervalas



Apsaugo
nuo dėvėjimosi





HIDRAULINĖ ALYVA

Neste Hydraulic 15 Arctic



Hidraulinė alyva specialiai sukurta ypač šaltoms (arkties) eksploatacijos sąlygoms

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Ypač geros savybės esant žemai temperatūrai



Veiksminga apsauga nuo korozijos

Neste Hydraulic 28 Arctic



Hidraulinė alyva specialiai sukurta ypač šaltoms (arkties) eksploatacijos sąlygoms

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Ypač geros savybės esant žemai temperatūrai



Veiksminga apsauga nuo korozijos

Neste Hydraulic 22 Super



Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puiki apsauga nuo dėvėjimosi



Veiksminga apsauga nuo korozijos

Neste Hydraulic 32 Super



Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603,
NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-68

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S,
M-2950-S
SS 15 54 34 AV



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puiki apsauga nuo dėvėjimosi



Veiksminga apsauga nuo korozijos

NESTE hidraulinė alyva, sukurta atsižvelgiant į atšiaurias šiaurės klimato sąlygas, išlieka kokybiška net pačiomis sudėtingiausiomis eksploatacijos sąlygomis. Alyva pasižymi ypač geromis aukšto slėgio charakteristikomis t.y. alyvos klampa išlieka stabili esant labai ilgiems alyvos keitimo intervalams.



Neste Hydraulic 46 Super



Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603,
NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-70

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S,
M-2950-S
SS 15 54 34 AV



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puiki apsauga nuo dėvėjimosi



Veiksminga apsauga nuo korozijos

Neste Hydraulic 68 Super



Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603,
NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-69

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S,
M-2950-S
SS 15 54 34 AV



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puiki apsauga nuo dėvėjimosi



Veiksminga apsauga nuo korozijos

Neste Hydraulic 32



Hidraulinė alyva skirta technikai, eksploatuojamai po atviru dangumi

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 11158 HV, ISO VG 32
SS 15 54 34 AV



Platus darbinės temperatūros diapazonas



Puikus atsparumas šlyties deformacijai



Veiksminga apsauga nuo korozijos

Neste Hydraulic 46



Hidraulinė alyva skirta technikai, eksploatuojamai po atviru dangumi

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 11158 HV, ISO VG 46
SS 15 54 34 AV



Platus darbinės temperatūros diapazonas



Puikus atsparumas šlyties deformacijai



Veiksminga apsauga nuo korozijos



PLASTINIAI TEPALAI

NESTE plastiniai tepalai užtikrina ilgalaikę transporto priemonių, tepimo mazgų eksploatuojamų sudėtingomis sąlygomis, apsaugą nuo aplinkos poveikio, korozijos.

Neste MP Grease



Universalus transporto priemonių tepalas

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2



Plati panaudojimo sritis

- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės
- Geros antikorozinės savybės
- Geras prilipimas prie metalinių paviršių

Neste Molygrease



Specialus tepalas pagamintas ličio pagrindu su molibdeno disulfido priedais

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KPF2K-30
ISO 6743-9:1987 : ISO-L-XCCIB2

- Atlaiko smūgines apkrovas
- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės
- Puikios antikorozinės savybės
- Atlaiko mechanines apkrovas

Neste Superlix EP 2



Aukščiausios klasės transporto priemonių tepalas

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP2N-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2

- Geras terminis atsparumas
- Puikai atlaiko mechanines apkrovas
- Aukšta lašėjimo temperatūra
- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės

Neste OH Grease 0



Specialus tepalas skirtas šarnyrų ašims tepti

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP0K-40
ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHB0



Puikus prilipimas



Puiki pumpavimo geba



Gerai atlaiko smūgines apkrovas



Puikus atsparumas vandeniui

Neste OH Grease 2



Specialus tepalas skirtas šarnyrų ašims tepti

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2



Puikus prilipimas



Gera pumpavimo geba



Gerai atlaiko smūgines apkrovas



Puikus atsparumas vandeniui

Neste Center Grease 00 EP



Centrinių tepimo sistemų tepalas

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP00G-40
ISO 12924: ISO-L-XD(F)BIB00



Puiki pumpavimo geba



Gera apsauga nuo užšalimo



Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės



Geros antikorozinės savybės

STABDŽIŲ SKYSTIS

Neste Pro Brake Fluid



Aukščiausios klasės stabdžių skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DOT 5.1/DOT 4+/DOT 4/
Super DOT 4/DOT 3
ABS/ESP/ACC/TCS/DSC
SAE J 1703, J 1704
FMVSS No. 116
ISO 4925 Class 6
JIS K 2233 Class 6



Plati panaudojimo sritis



Didelis terminis atsparumas



Puiki įvairių metalų apsauga nuo korozijos




Suderinamas su įvairiomis sandarinimo medžiagomis



AUŠINIMO SKYSČIAI

Dėl veiksmingų priedų NESTE aušinimo skysčiai užtikrina variklio ir aušinimo sistemos apsaugą esant aukštai ir žemai temperatūrai.

Neste Pro+ Coolant B ir Ready*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

BMW N 600 69.0
Deutz: H-LV 0161 0188
MAN 324-NF
MB-approval 325.0
MB 326.0
MTU: MTL 5048
Opel/GM: B 040 0240
Porsche: For 924, 928,
944, 968

Saab: 6901599
VW TL-774-C (G 11)
ASTM D3306
Type I (Type III*)
ASTM D4985
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
SAE J1034



Neste Pro+ Coolant M ir Ready*




Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių


Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Cummins CES 14603
Deutz DQC CC-14
Liebherr Minimum LH-01-COL3A
MAN 324 Typ Si-OAT
MB 326.5
MB 326.6
MB-approval 325.5
MB-approval 325.6
MTU MTL 5048

Porsche: MY 1996-
Scania 2008-
VW TL-774G (G12++)
ASTM D3306 Type I
(Type III*)
ASTM D4985
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
SAE J1034

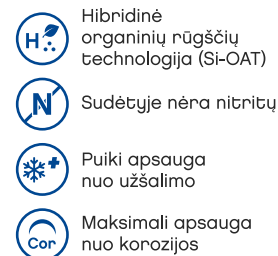

Neste Pro+ Coolant W ir Ready*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

TL-774J (G13)
TL-774C (G11)
TL-774F (G12+)
TL-774G (G12++)





Neste Pro Coolant K ir Ready*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Ford specification WSS-M97B44-D
Volvo VCS

-  Organinių rūgščių technologija (OAT)
-  Sudėtyje nėra silikatų
-  Puiki apsauga nuo užšalimo
-  Maksimali apsauga nuo korozijos

Neste Pro Coolant XLC ir Ready*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Deutz DQC CB-14	MAT3624
Ford WSS-M97B44-D	MB-approval 325.3 (MB 325.3*)
GM 6277M	MEZ MN 121 D
Jaguar CMR 8229	MTL 5048
Jaguar, Landrover, STJLR 651.5003	Renault 41-01-001/-S Type D
JDM H5	Saab B 040 1065
Komatsu 07.892 (2009)	VW TL-774 F (G12+)
MACK 014 GS 17009	
MAN 324 Typ SNF	

-  Organinių rūgščių technologija (OAT)
-  Sudėtyje nėra silikatų
-  Puiki apsauga nuo užšalimo
-  Maksimali apsauga nuo korozijos

* Asortimente yra ir koncentruotas, ir paruoštas naudoti aušinimo skystis.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio pavadinime yra žodis „Ready“; pavyzdžiui: Neste Pro+ Coolant B Ready.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio specifikacijos, kurios skiriasi nuo koncentruoto aušinimo skysčio, nurodomos skliausteliuose, pavyzdžiui: (Type III*).



Neste Pro Coolant N ir Ready*






Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Fiat 9.55523
Honda type 2
Mazda FL22

Nissan Antifreeze Coolant
Renault Glaceol RX type D
Subaru Coolant 16218
Suzuki Longlife Coolant
Toyota TSK 2601G-8A
MB 325.3

Mitsubishi
VW TL 774-D/F
(G12/G12+)
BS 6580:2010
ASTM D3306 Type I
(Type III*)
ASTM D4985
JIS K 2234:2006
SAE J1034

-  Organinių rūgščių technologija (OAT)
-  Sudėtyje nėra silikatų
-  Puiki apsauga nuo užšalimo
-  Maksimali apsauga nuo korozijos


Neste Special Coolant ir Ready*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ASTM D3306 Type I (Type III*)
BS 6580:2010

-  Gera apsauga nuo užšalimo

* Asortimente yra ir koncentruotas, ir paruoštas naudoti aušinimo skystis.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio pavadinime yra žodis „Ready“, pavyzdžiui: Neste Pro+ Coolant B Ready.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio specifikacijos, kurios skiriasi nuo koncentruoto aušinimo skysčio, nurodomos skliausteliuose, pavyzdžiui: (Type III*).

