

Aukščiausios kokybės produktai  
skirti lengvajam transportui

**NESTE alyva, tepalai ir  
eksploataciniai skysčiai**



**NESTE**



## SUOMIŠKA KOKYBĖ LENGVAJAM TRANSPORTUI

NESTE produktai – puikus lengvųjų automobilių vairuotojų pasirinkimas. NESTE produktų asortimentas kuriamas atsižvelgiant į sudėtingas klimato sąlygas Europos žemyno šiaurėje. Paleidžiant ir eksploatuojant techniką šaltomis ir arktinėmis sąlygomis būtina naudoti alyvą, pasižyminčią aukštesnėmis eksploatacinėmis charakteristikomis nei, pavyzdžiui, Centrinės Europos klimato sąlygomis. Taip pat alyva turi išlaikyti savo puikias eksploatacines savybes ir karštą vasarą, kai temperatūra gali pakilti virš 35°C.



NESTE tepimo medžiagos sukurtos nuosavos bazinės alyvos NEXBASE™ pagrindu atitinka griežčiausius tarptautinius standartus ir atspindi naujausius technologijų pasiekimus transporto priemonių aptarnavimo sferoje. Aukščiausios kokybės NESTE alyva apsaugo variklį ir užtikrina stabilų variklio darbą esant tiek labai šaltoms, tiek karštoms eksploatacijos sąlygoms. NESTE kompanija yra ne tik pati didžiausia naftos perdirbėja Šiaurės Europos šalyse, bet ir viena iš didžiausių pasaulinių bazinės alyvos gamintojų. NESTE tepimo medžiagos gaminamos naudojant nuosavą bazinę alyvą NEXBASE™. Unikali bazinės alyvos NEXBASE™ švara ir cheminė sudėtis kartu su geriausiais priedais užtikrina galutinio produkto veiksmingas eksploatacines savybes, dėl kurių produktas gali būti naudojamas pačiomis sudėtingiausiomis eksploatacijos sąlygomis. NESTE asortimente yra ne tik alyva, bet ir plastiniai tepalai bei eksploataciniai skysčiai, puikiai tinkantys sudėtingoms eksploatacijos sąlygoms.

Prieš įsigydami patikrinkite, kokią alyvą rekomenduoja automobilio gamintojas.



## SPALVŲ, NAUDOJAMŲ VARIKLIŲ IR TRANSMISIJŲ ALYVOS PAKUOČIŲ ETIKETĖSE, REIKŠMĖS



### Auksinė spalva

Aukščiausios kokybės alyva, atitinkanti naujausius automobilių gamintojų reikalavimus.



### Sidabrinė spalva

Aukštos kokybės alyva tinkanti daugeliui automobilių.



### Mėlyna spalva

Kita atitinkamos kokybės alyva.

## VARIKLIŲ ALYVA LENGVIESIEMS AUTOMOBILIAMS

Aukščiausios klasės variklių alyva, skirta tam tikriems automobilių modeliams, turinti originalios technikos gamintojų (OEM) patvirtinimus



### Neste Pro+ F 5W-20



#### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ  
ACEA C5  
Ford WSS-M2C-948-B  
Ford WSS-M2C-925-A & 925-B  
Ford WSS-M2C-913-B & 913-C  
STJLR.03.5004

-  Labai geras šalto variklio paleidimas
-  Puiki degalų ekonomija
-  Išskirtinė variklio švara
-  Apsaugo nuo nusidėvėjimosi

### Neste Pro+ V 0W-20



#### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ACEA C5  
Volvo VCC RBSO-2AE

-  Ypač geras šalto variklio paleidimas
-  Puiki degalų ekonomija
-  Tinka hibridiniams automobiliams
-  Veiksmingai sumažina trintį


### Neste Pro+ W LL-III 5W-30



#### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ACEA C3  
BMW Longlife-04  
MB-Approval 229.51  
VW 504.00, VW 507.00

-  Labai geras šalto variklio paleidimas
-  Pagerinta degalų ekonomija
-  Prailgintas keitimo intervalas
-  Sumažina išmetamųjų dujų kiekį



**Aukščiausios klasės variklių alyva Low/Mid SAPS (mažo/vidutinio peleningumo), atitinkanti ACEA klasifikacijos C klasės reikalavimus**




### Neste Pro C2/C3 5W-30



#### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ  
ACEA C2/C3  
BMW Longlife -04  
GM dexos2  
MB 229.51  
MB-Approval 229.31, 229.52  
VW 505.00/505.01

-  Labai geras šalto variklio paleidimas
-  Pagerinta degalų ekonomija
-  Prailgintas keitimo intervalas




### Neste Pro C2 5W-30



#### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ/CF  
ACEA C2  
Fiat 9.55535-S1  
PSA B71 2290  
Renault RN0700

-  Labai geras šalto variklio paleidimas
-  Pagerinta degalų ekonomija
-  Sumažina išmetamųjų dujų kiekį




### Neste Pro C2 0W-30



#### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ACEA C2  
PSA B71 2312

-  Ypač geras šalto variklio paleidimas
-  Pagerinta degalų ekonomija
-  Sumažina išmetamųjų dujų kiekį



## Neste Pro C3 5W-40



### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ/CF  
ACEA C3  
BMW Longlife-04  
Ford WSS-M2C917A  
GM dexos2  
MB-approval 229.31  
Porsche A40  
Renault RN0700, RN0710  
VW 502.00/505.00/505.01



Labai geras šalto variklio paleidimas



Degalų ekonomija



Prailgintas keitimo intervalas



Sumažina išmetamųjų dujų kiekį

## Neste Pro C4 5W-30



### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ACEA C4  
MB 229.51, MB 229.31, MB 226.51  
Renault RN0720



Labai geras šalto variklio paleidimas



Pagerinta degalų ekonomija



Sumažina išmetamųjų dujų kiekį



Aukščiausios klasės variklių alyva Full SAPS (didelio peleningumo), atitinkanti ILSAC arba ACEA klasifikacijos A ir B klasės reikalavimus

### Neste Pro 0W-20



#### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN-RC, SM, SL, SJ  
Chrysler MS 6395  
Ford WSS-M2C947-A  
ILSAC GF-5/GF-4/GF-3



Ypač geras šalto variklio paleidimas



Puiki degalų ekonomija



Išskirtinė variklio švara

### Neste Pro 0W-30



#### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SL, SJ/CF  
ACEA A5/B5, A1/B1



Ypač geras šalto variklio paleidimas



Pagerinta degalų ekonomija



Prailgintas keitimo intervalas

### Neste Pro 0W-40



#### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ/CF  
ACEA A3/B4, A3/B3  
BMW LL-01  
MB 229.3, 229.5  
Renault RN 0700/0710  
VW 502.00/505.00



Ypač geras šalto variklio paleidimas



Degalų ekonomija



Prailgintas keitimo intervalas






## Neste Pro F 5W-30



### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SL, SJ/CF  
ACEA A5/B5, A1/B1  
Ford WAA-M2C9 13-A  
Ford WSS-M2C912-A1  
Ford WSS-M2C913-B  
Ford WSS-M2C913-C  
Ford WSS-M2C913-D  
Renault 0700

-  Labai geras šalto variklio paleidimas
-  Pagerinta degalų ekonomija
-  Prailgintas keitimo intervalas




## Neste Pro 5W-30



### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SL, SJ/CF  
ACEA A3/B4, A3/B3  
BMW Longlife-01  
Fiat 9.55535-G1  
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025  
MB-Approval 229.5  
VW 502.00/505.00

-  Labai geras šalto variklio paleidimas
-  Pagerinta degalų ekonomija
-  Prailgintas keitimo intervalas



Premium klasės variklių alyva Full SAPS  
(didelio peleningumo), atitinkanti ACEA,  
API klasifikacijų ir OEM reikalavimus




### Neste Premium+ 5W-40



#### Sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SM, SL, SJ/CF  
ACEA A3/B4, A3/B3  
MB 229.1  
VW 502.00/505.00/505.01

-  Labai geras šalto variklio paleidimas
-  Degalų ekonomija
-  Prailgintas keitimo intervalas

### Neste Premium+ 10W-40



#### Pusiau sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ/CF  
ACEA A3/B4, A3/B3  
MB 229.3  
PSA B71 2300  
Renault RN0700/RN0710  
VW 502.00/505.00  
Рекомендовано использовать  
для Fiat 9.55535.D2 и G2

-  Geras šalto variklio paleidimas
-  Prailgintas keitimo intervalas
-  Kompleksinė variklio apsauga

### Neste Premium+ 5W-50



#### Sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SL, SJ/CF  
ACEA A3/B4, A3/B3

-  Labai geras šalto variklio paleidimas
-  Prailgintas keitimo intervalas
-  Automobiliams su didele rida







## TRANSMISIJŲ IR HIPOIDINIŲ PAVARŲ ALYVA

NESTE transmisijų alyva apsaugo transmisijų sistemos detales nuo nusidėvėjimo esant aukštai temperatūrai ir užtikrina puikų sutepimą esant net tik aukštai, bet ir žemai temperatūrai.





### Neste Pro Axle TDL 75W-90



#### Visiškai sintetinė universali TDL (Total Drive Line) tipo alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4/GL-5  
API MT-1  
Mack GO-J  
MAN 341 Typ Z2  
MAN 342 Typ M3  
MAN 341 Typ E3  
MAN M 3343 Typ S  
MB 235.8  
MIL-PRF-2105E  
SAE J2360  
Scania STO 1:0  
Volvo 97312  
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A,  
12B, 16F, 17B, 19C

-  Puikios priešdiliminės savybės
-  Plati panaudojimo sritis
-  Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
-  Sumažina trintį





### Neste Pro Axle 75W-90



#### Visiškai sintetinė varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5  
MIL-L-2105 D

-  Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
-  Puikios priešdiliminės savybės
-  Sumažina trintį
-  Geras antioksidacinis stabilumas



## Neste Axle LS 80W-90



Alyva skirta užsiblokuojantiems riboto slydimo (LS- limited slip) diferencialams

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5  
MIL-L-2105 D




Puikios Prikinės savybės



Puikios priešdiliminės savybės

## Neste Pro Gear 75W-80



Visiškai sintetinė transmisijų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4  
MAN 341 Type E-3  
MAN 341 Type Z-4  
Renault/Peugeot/Citroën  
ZF TE-ML 01L  
ZF TE-ML 02L  
ZF TE-ML 08  
ZF TE-ML 16K  
Volvo 97305



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puikios priešdiliminės savybės



Geras antioksidacinis stabilumas



## Neste Pro Gear 75W-90



### Visiškai sintetinė transmisijų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4  
MIL-L-2105  
ZF 13-118



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puikios priešdiliminės savybės



Gerai antioksidacinis stabilumas

## Neste Gear GL-4 80W-9



### Transmisijų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4  
ZF TE-ML 08, 24A



Gerai antioksidacinis stabilumas



Gerai apsauga nuo dėvėjimosi





## AUTOMATINIŲ TRANSMISIJŲ ALYVA





### Neste ATF Multi




### Automatinių transmisijų skystis skirtas daugeliui automobilių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

GM Dexron IID, IIE, III, IIH, VI  
BMW: LT 71141, LA 2634, M-1375.4,  
6 ETL-7045E, ETL-8072B  
Chrysler: ATF +3, Diamond SP-III, NAG-1,  
3403-M115  
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5  
GM 9986195  
Honda: ATF-Z1 (ne для CVT!)  
Hyundai: SPH-IV  
KIA: Red-1, SP-II, III, IV  
Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,  
NAG-1, 3403-M115  
Mitsubishi: Diamond SP-II, III, IV  
Nissan/Infiniti: S, D, J, K-matic  
Subaru: ATF, ATF-HP  
Toyota/Lexus: Type T, T-III,  
T-IV, WS (ne для гибридных!)  
Volvo: 1161521, 1161540  
VW/Audi: G-055-162-A6,  
G-052-990-A2, G-060-162-A2  
VW/Audi: TL 52162  
ZF ATF M 1375.4, 6

-  Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
-  Sumažina trintį
-  Tinka ilgiems keitimo intervalams
-  Puikios priešdiliminės savybės

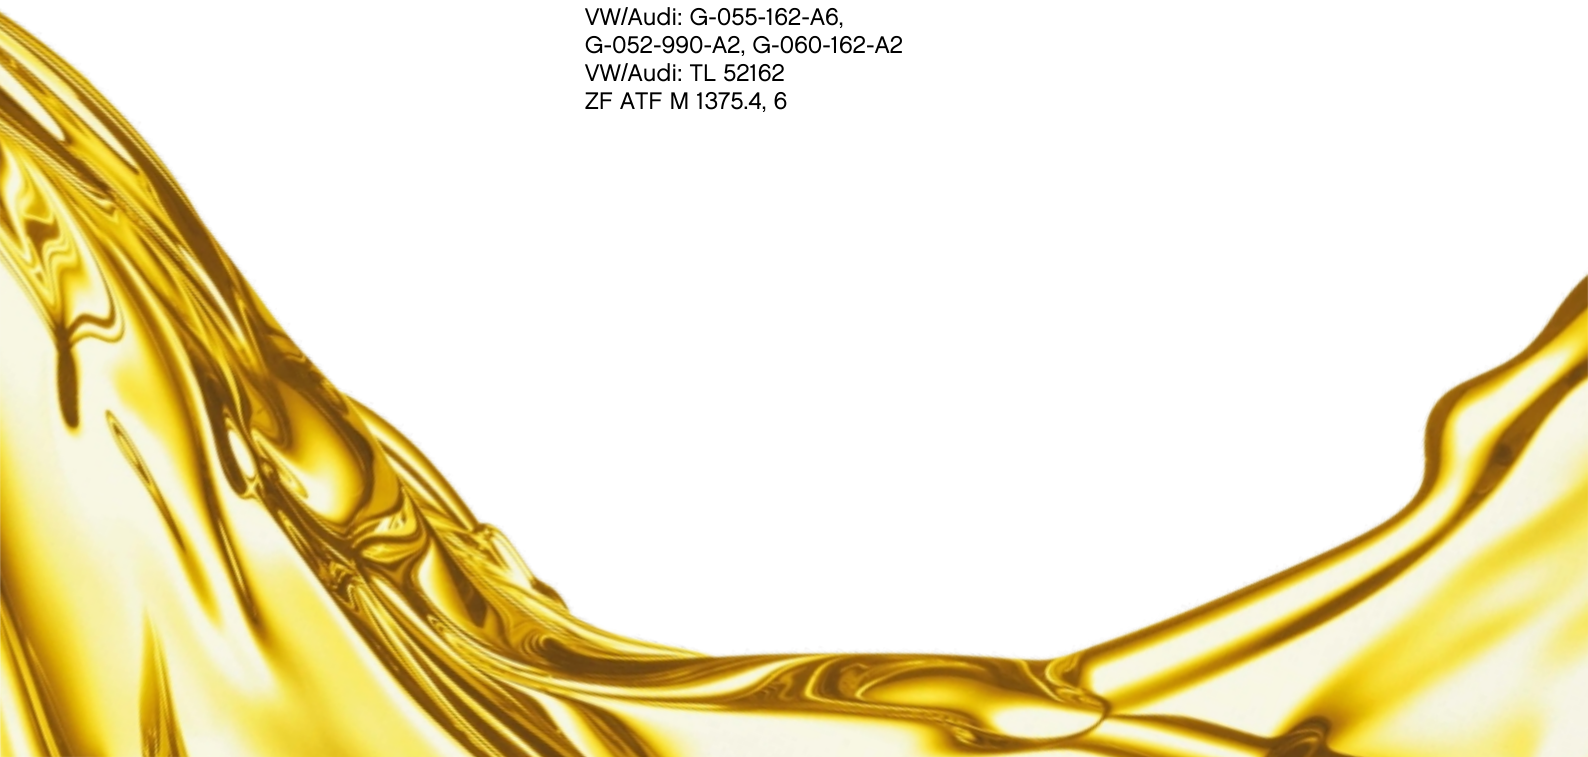



## Neste ATF CVT



### Automatinių transmisijų skystis skirtas CVT transmisijoms (bepakopiams variatoriams) įvairių markių automobiliams

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

BMW/Mini cooper EZL 799  
Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4  
Ford CVT23, CVT30, Mercon C  
GM/Saturn DEX-CVT  
Honda HMMF  
Hyundai Genuine CVT Fluid  
Hyundai/Kia SP-III (не в ступенчатых автоматических коробках передач)  
MB 236.20  
Mitsubishi CVT fluid J1, SP-III (не в ступенчатых автоматических коробках передач)  
Nissan NS-2  
Subaru NS-2, Lineartronic CVT fluid  
Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1  
Toyota TC  
VW/Audi TL52180, G052 180, G052 516



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puikios priešdiliminės savybės



Puikios frikcinės savybės

## Neste ATF-X



### Automatinių transmisijų skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Allison C-3, C-4  
GM Dexron III G  
GM Тип A Suffix A  
Ford M2C 138-CJ, M2C 166-H, Mercon  
Voith DIWA



Sumažina trintį



Gera apsauga nuo dėvėjimosi



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



## VARIKLIŲ ALYVA SKIRTA SNIEGOMOBILIAMS, MOTOCIKLAMS, MOPEDAMS, MOTOROLERIAMS, GRANDINIAMIŠ PĖJKLAMS IR IŠORINIAMIŠ VALČIŲ VARIKLIAMIŠ

### Neste Pro Bike 10W-40



#### Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
API SN, SM, SL, SJ  
JASO MA-2



Geras šalto variklio paleidimas



Pailgintas keitimo intervalas



Tinka tepti alyvos vonelėse

### Neste Super Racing 2T



#### Visiškai sintetinė dvitakčių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
API TC++  
Husqvarna 266  
ISO EGD  
JASO FC  
Piaggio Hexagon



Puikus sutepimas



Puikus atsparumas aukštai temperatūrai



Mažas dūmingumas

### Neste Super 2T



#### Sintetinė dvitakčių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
API TC  
CEC TSC-3



Mažas peleningumas



Tinka sistemoms, tepamoms inžekcijos būdu arba ją galima maišyti su degalais



Mažas nuosėdų kiekis

### Neste Marine 2T



#### Dvitakčių variklių alyva skirta išoriniams varikliams

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
API TD  
NMMA TC-W3



Tinka sistemoms, tepamoms inžekcijos būdu arba ją galima maišyti su degalais



Mažas peleningumas



Mažas nuosėdų kiekis




## PLASTINIAI TEPALAI

NESTE plastiniai tepalai užtikrina ilgalaikę transporto priemonių, tepimo mazgų eksploatuojamų sudėtingomis sąlygomis, apsaugą nuo aplinkos poveikio, korozijos.



### Neste MP Grease



#### Universalus transporto priemonių tepalas

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP2K-30  
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2



Plati panaudojimo sritis

- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės
- Geros antikorozinės savybės
- Geras prilipimas prie metalinių paviršių

### Neste Superlix EP 2



#### Aukščiausios klasės transporto priemonių tepalas

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP2N-30  
ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2

- Geras terminis atsparumas
- Puikai atlaiko mechanines apkrovas
- Aukšta lašėjimo temperatūra
- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės

## STABDŽIŲ SKYSTIS

### Neste Pro Brake Fluid



#### Aukščiausios klasės stabdžių skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DOT 5.1/DOT 4+/DOT 4/  
Super DOT 4/DOT 3  
ABS/ESP/ACC/TCS/DSC  
SAE J 1703, J 1704  
FMVSS No. 116  
ISO 4925 Class 6  
JIS K 2233 Class 6



Plati panaudojimo sritis



Didelis terminis atsparumas



Puiki įvairių metalų apsauga nuo korozijos




Suderinamas su įvairiomis sandarinimo medžiagomis



## AUŠINIMO SKYSČIAI

Dėl veiksmingų priedų NESTE aušinimo skysčiai užtikrina variklio ir aušinimo sistemos apsaugą esant aukštai ir žemai temperatūrai.

### Neste Pro+ Coolant B ir Ready\*



#### Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

BMW N 600 69.0  
Deutz: H-LV 0161 0188  
MAN 324-NF  
MB-approval 325.0  
MB 326.0  
MTU: MTL 5048  
Opel/GM: B 040 0240  
Porsche: For 924, 928, 944, 968

Saab: 6901599  
VW TL-774-C (G 11)  
ASTM D3306  
Type I (Type III\*)  
ASTM D4985  
BS 6580:2010  
JIS K 2234:2006  
SAE J1034



### Neste Pro+ Coolant M ir Ready\*




#### Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Cummins CES 14603  
Deutz DQC CC-14  
Liebherr Minimum LH-01-COL3A  
MAN 324 Typ Si-OAT  
MB 326.5  
MB 326.6  
MB-approval 325.5  
MB-approval 325.6  
MTU MTL 5048

Porsche: MY 1996-  
Scania 2008-  
VW TL-774G (G12++)  
ASTM D3306 Type I (Type III\*)  
ASTM D4985  
BS 6580:2010  
JIS K 2234:2006  
SAE J1034




### Neste Pro+ Coolant W ir Ready\*



#### Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

TL-774J (G13)  
TL-774C (G11)  
TL-774F (G12+)  
TL-774G (G12++)







## Neste Pro Coolant XLC ir Ready\*



### Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Deutz DQC CB-14	MAT3624
Ford WSS-M97B44-D	MB-approval 325.3 (MB 325.3*)
GM 6277M	MEZ MN 121 D
Jaguar CMR 8229	MTL 5048
Jaguar, Landrover, STJLR 651.5003	Renault
JDM H5	41-01-001/-S Type D
Komatsu 07.892 (2009)	Saab B 040 1065
MACK 014 GS 17009	VW TL-774 F (G12+)
MAN 324 Typ SNF	

-  Organinių rūgščių technologija (OAT)
-  Sudėtyje nėra silikatų
-  Puiki apsauga nuo užšalimo
-  Maksimali apsauga nuo korozijos


## Neste Pro Coolant K ir Ready\*



### Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Ford specification WSS-M97B44-D  
Volvo VCS

-  Organinių rūgščių technologija (OAT)
-  Sudėtyje nėra silikatų
-  Puiki apsauga nuo užšalimo
-  Maksimali apsauga nuo korozijos





## Neste Pro Coolant N ir Ready\*



### Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Fiat 9.55523	Mitsubishi
Honda type 2	VW TL 774-D/F (G12/G12+)
Mazda FL22	BS 6580:2010
Nissan Antifreeze Coolant	ASTM D3306 Type I (Type III*)
Renault Glaceol RX type D	ASTM D4985
Subaru Coolant 16218	JIS K 2234:2006
Suzuki Longlife Coolant	SAE J1034
Toyota TSK 2601G-8A	
MB 325.3	

-  Organinių rūgščių technologija (OAT)
-  Sudėtyje nėra silikatų
-  Puiki apsauga nuo užšalimo
-  Maksimali apsauga nuo korozijos


## Neste Special Coolant ir Ready\*



### Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ASTM D3306 Type I (Type III\*)  
BS 6580:2010

-  Gera apsauga nuo užšalimo

\* Asortimente yra ir koncentruotas, ir paruoštas naudoti aušinimo skystis.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio pavadinime yra žodis „Ready“; pavyzdžiui: Neste Pro+ Coolant B Ready.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio specifikacijos, kurios skiriasi nuo koncentruoto aušinimo skysčio, nurodomos skliausteliuose, pavyzdžiui: (Type III\*).